TESTEUR POUR UNITES DE DETECTIONS MAGNETIQUES

Les caractéristiques de ce testeur sont les suivantes:
• indication de fonctionnement par LED verte et signal sonore
• possibilité de tester les unités de détections sans démontage
• connexion M8, M12 et directe des 3 fils des unités de détections
• sélecteur NPN/PNP
• alimentation batterie 9V
• mise hors tension automatique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Matériaux	Coffret PA 6,6 couleur bleu
Degré de protection	IP00
Connexion	M8 et M12, connecteur à visser avec câble L=0.4 m
Connexion supplémentaire	Nb. 3 pour connexion fil dénudé
Alimentation	9V DC (avec pile type 6LR61)
Tension interne	15V DC
Led verte	Mise sous tension
Led jaune	fonctionnement de l'unité de détections
Led rouge	batterie vide

COMPOSANTS

① COFFRET (PA 6.6 couleur blue)
② INTERRUPTEUR GENERAL
③ BORNE CONDUCTEUR + (marron)
④ BORNE CONDUCTEUR – (bleu)
⑤ BORNE SORTIE (noir)
⑥ SELECTEUR PNP/NPN
⑦ CONNECTEUR M8x1
⑧ CONNECTEUR M12x1
⑨ COUVRE-LED

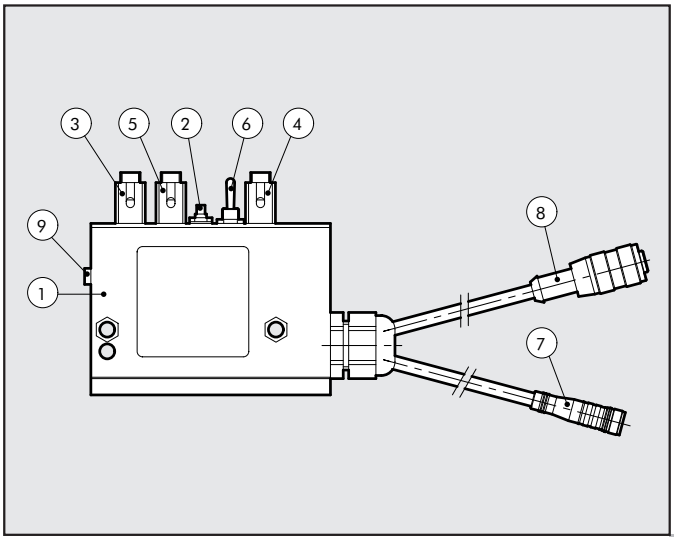

Code	Désignation	Dimensions [mm]	Poids [g]
W0950060000	TESTEUR	63x88x24	192